

CANALIZADOR CENTRAL

SEÑALAMIENTO

HORN.



Características

- * Reduce la velocidad hasta 8 km/h.
- * Resistencia a fuertes golpes e impactos, ya que es completamente macizo.
- * Sus componentes no perjudican al medio ambiente, además de que lo hacen inmune.
- * Cuentan también con protección contra los rayos U.V.
- * De fácil transporte; tanto en peso como en su forma.
- * De larga duración.
- * Reduce riesgos en vialidades.

Mantenimiento

No necesita terminados ni tratamientos especiales y además se limpian fácilmente de cualquier residuo.

Duración

Su deterioro es casi imperceptible, puede mantenerse en excelentes condiciones de uso por mucho tiempo en condiciones de intemperie, humedad, salinas o acidas.

Tiene una vida superior a la madera, metales y otros materiales.

Instalación


- Para su instalación se hace con 5 anclas incluidas.
- Perforando con un taladro de 3/8 en el lugar a colocar.

Especificaciones Técnicas

Fabricado en:	Polietileno de baja Densidad.
Color:	Amarillo.
Medidas:	Largo: 1.83 mts, Alto: 5.1 cm, Ancho: 28.0 cm.
Anclas:	1/2" x 13.5".
Resistencia térmica:	0960 a 0.965 gms X cm ³ .

Tope

- No se pudre, no se agrieta, no se oxida, es 100% permeable, resistente a los alcoholes, solventes y cambios de temperatura ambiental, flexible y es totalmente reciclable.

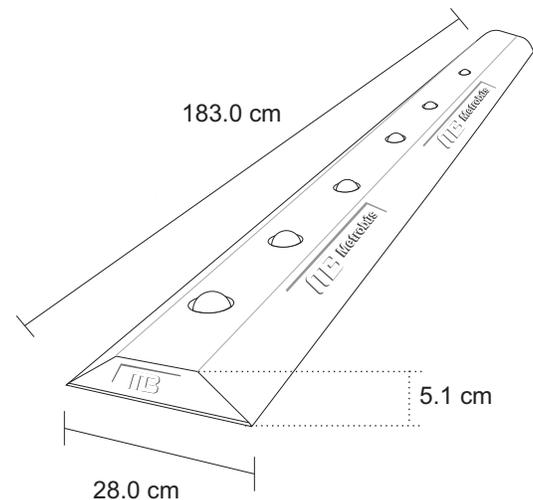

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.

Registro de Diseño Industrial ante el IMPI
Exp. MX-f-2008/001244

Lago Ayarza No. 88-A, Bodega N, Col. San Diego Ocoyoacac,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11290 Mexico D.F.,
Tels.: (01)55 53.99.19.08 y 53.99.90.33
www.multisenal.com.mx